


OPTIMA Option

JUMP STARTER



GTP-204

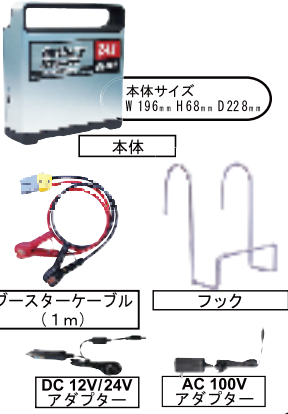

本体サイズ
W196mm H68mm D228mm

本体

ブースターケーブル
(1m)

フック

DC 12V/24V
アダプター

AC 100V
アダプター

一般的なジャンプスターとの比較表

比較内容	一般的な鉛ジャンプスター	GTP-202S (3000ccまでのガソリン車)	GTP-203S (600ccまでのガソリン車 3500ccまでのディーゼル車)	GTP-204 (24V車 13000ccまでのディーゼル車)
本体重量	平均 5kg ~ 7kg	800g (ブースターケーブル、アダプター除く)	1220g (ブースターケーブル、アダプター除く)	1900g (ブースターケーブル、アダプター除く)
始動可能回数(満充電時)	平均 5回	10 ~ 20回	10 ~ 20回	10 ~ 20回
本体の充電可能回数	約 300回	約 500回	約 500回	約 500回
満充電までの時間	平均 10 ~ 15時間	AC100Vアダプター 6時間 DC12Vアダプター 6時間	AC100Vアダプター 12時間 DC12Vアダプター 12時間	AC100Vアダプター 22時間 DC12Vアダプター 22時間
放電率	平均 30%	2% (4~6カ月に1回の充電で性能を維持)	2% (4~6カ月に1回の充電で性能を維持)	2% (4~6カ月に1回の充電で性能を維持)
動作温度		-20℃ ~ 45℃	-20℃ ~ 45℃	-20℃ ~ 45℃
その他の機能		LED作業灯 (両側)	LED作業灯 (両側)	LED作業灯 (両側)
		USB電源出力 5V/2A	USB電源出力 5V/2A	逆接続時安全保護回路 (極性を間違えて接続しても保護回路が働き、ショートを防ぎます)
		逆接続時安全保護回路 (極性を間違えて接続しても保護回路が働き、ショートを防ぎます)	逆接続時安全保護回路 (極性を間違えて接続しても保護回路が働き、ショートを防ぎます)	高温/過充電/過電流保護回路
		高温/過充電/過電流保護回路	高温/過充電/過電流保護回路	チャージブースト機能*
		チャージブースト機能*	チャージブースト機能*	メモリーバックアップ シガーソケット電源出力 12V/7.5A

BR-940

GTP-204 用
ブースターケーブル



※チャージブースト機能とは

本体内部の電気を一度に放出させてエンジンを強制的に始動させるシステムです。車載バッテリーが放電時に使用しますが、本体及び車両側にも負担がかかる為、通常の方法では始動できない場合のみご使用下さい。

ブースターケーブルの接続について

本機は、バッテリーのプラス・マイナス端子に接続してバッテリーの電圧を検知した後に作動させる回路になっております。ジャンプスタート機能を使用する際にはブースターケーブルを接続する前に本体の電源を必ずオフにしてください。オフにする事により、本機からバッテリーへの通電を遮断して、接続時に発生する火花の発生や急激な電圧変動を予防する事が出来ます。エンジン始動後のケーブル取外し時にも必ず電源をオフにした後にケーブルを取り外して下さい。

△ 使用上の注意 △

警告 この表示内容を無視し、誤った使い方をすると死亡や重症などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

●使用前には、必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから安全にお使いいただけますようお願い致します。記載されている使用方法以外では、絶対に使用しないでください。●車輛のバッテリー位置などによっては、本製品を使用することが困難な場合がありますので、本製品使用前には、必ず車輛の取扱説明書をよく確認してください。●不測の事態を避ける為にも、本製品使用中は、絶対に本製品や車輛から離れないでください。●作業中に、万が一バッテリー液が身体に付着した場合は、清潔な水で速やかに洗い流してください。●本製品使用の際は、ファン・ベルト・プーリー等に、ケーブルが巻き込まれないよう、十分注意してください。●安全のため、本製品使用前には、必ずサイドブレーキを引き、ギアをパーキングにしてください。マニュアル車の場合は、ギアをニュートラルにしてください。●本製品の分解・改造はしないでください。●可燃性の液体(ガソリン等)やガスのある場所では、絶対に使用しないでください。●作業中は必ず換気をし、作業場の通気を良くしてください。●安全のため、作業に適した服装で作業を行ってください。●本製品は、防水仕様ではありません。雨が降っている中で作業したり、濡った場所や濡れた場所での作業は行わないでください。●高温・直射日光下では使用しないでください。また、作業中に周辺温度が40℃以上にならないよう注意してください。●本製品は精密な電子回路を内蔵しております。ぶついたり、落としたりしないよう取扱いは十分注意してください。●使用しない場合は子供の手の届かない場所、又は施錠のできる場所に保管してください。また、子供や幼児の手の届くところで使用しないでください。●作業以外、本体や各アダプターに触れないでください。●各アダプターを乱暴に扱ったり、引っ張って電源から抜いたりしないでください。●本体が異常に熱くなったり、その他異常を感じた場合は、速やかに使用を中止してください。●本製品を使用する前に、必ずクランプやケーブル、各部に異常がないかを確認してから作業を行ってください。●本製品は、24V13000ccまでの車輛専用です。24Vセルスタート回路車のみ使用してください。他の車輛には使用しないでください。●誤った使用方法により、商品が破損・人体への損傷・物品等への損傷が生じた場合、一切の保証、ならびに責務は無効となります。

注意 この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、人的障害及び製品の故障やその他の物的損害に結びつく可能性があります。

●車輛バッテリーが、過放電、または劣化した状態である場合は、本製品を使用することができません。●本製品は、車載バッテリーの代替品ではありません。車載バッテリーを外し、本製品のみでエンジンを始動させることはできません。●使用前には、必ず本製品の充電量を確認してください。●本製品は緊急用です。慢性的にバッテリー上がりを起こしている車輛は、その原因を解決し、修理等を行ってください。●初回使用前には、必ず満充電を行ってから使用してください。●本製品を保管する際は、クランプ・ケーブルを元の位置に戻し、常温で清潔な場所に保管してください。高温・多湿・ホコリが多い場所や、振動のある場所では保管しないでください。●本製品を使用中には、ケーブル・本体などを動かさないでください。また、本製品を安定した場所に置いて使用してください。●付属のLEDの光を直射しないでください。●付属のLEDの光を直射しないでください。●内蔵バッテリーは、時間経過、使用回数、使用方法によっては、著しく劣化する場合があります。内蔵バッテリーの劣化による不具合は保障対象外となります。●付属されている、AC100Vアダプター・シガーソケットDCアダプター以外では、充電しないでください。●使用目的以外では、使用しないでください。●本製品はリチウム電池を内蔵しています。分解しないでください。●誤った取付け、分解、改造等による本製品の保証は一切いかなる。●一部のハイブリット車、イモビライザー装着等で、通常のジャンプスターの方法では不具合が発生する車両がございます。必ず作業前に、車両の説明書などで確認してからご確認下さい。●本製品は雨や濡った状況で使用しないでください。本製品の機能が影響を受ける事があります。●本製品は常に安全でしっかりした状態にある事を確認してください。●本製品は子供の手の届かない場所に保管してください。●本製品は身体や精神に障害のある人(子供を含む)及び、経験、知識の乏しい人が指導又は監督されていない状態で使用する様には設計されていません。子供が本器で遊ばない様に十分気を付けてください。

その他のラインナップ

ジャンプスター乗用車用 (3000ccまでのガソリン車)12V/4.5Ah



GTP-202S
JAN:4580101301085
パッケージサイズ:
W150mm H300mm D100mm
本体サイズ:
W190mm H45mm D135mm
重量:1500g(本体重量:800g)
¥28,800(税別)

ジャンプスター12V大容量タイプ (6000ccまでのガソリン車/3500ccまでのディーゼル車)12V/9.0Ah



GTP-203S
JAN:4580101301092
パッケージサイズ:
W250mm H350mm D100mm
本体サイズ:
W190mm H45mm D160mm
重量:2000g(本体重量:1220g)
¥46,800(税別)

ジーダブルインターナショナル(株)
〒105-0023 東京都港区芝浦1丁目11番4号
TEL03-5446-5667 FAX03-5446-5668

販売店名

WWW.gw-i.com